



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

BL

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР

CE

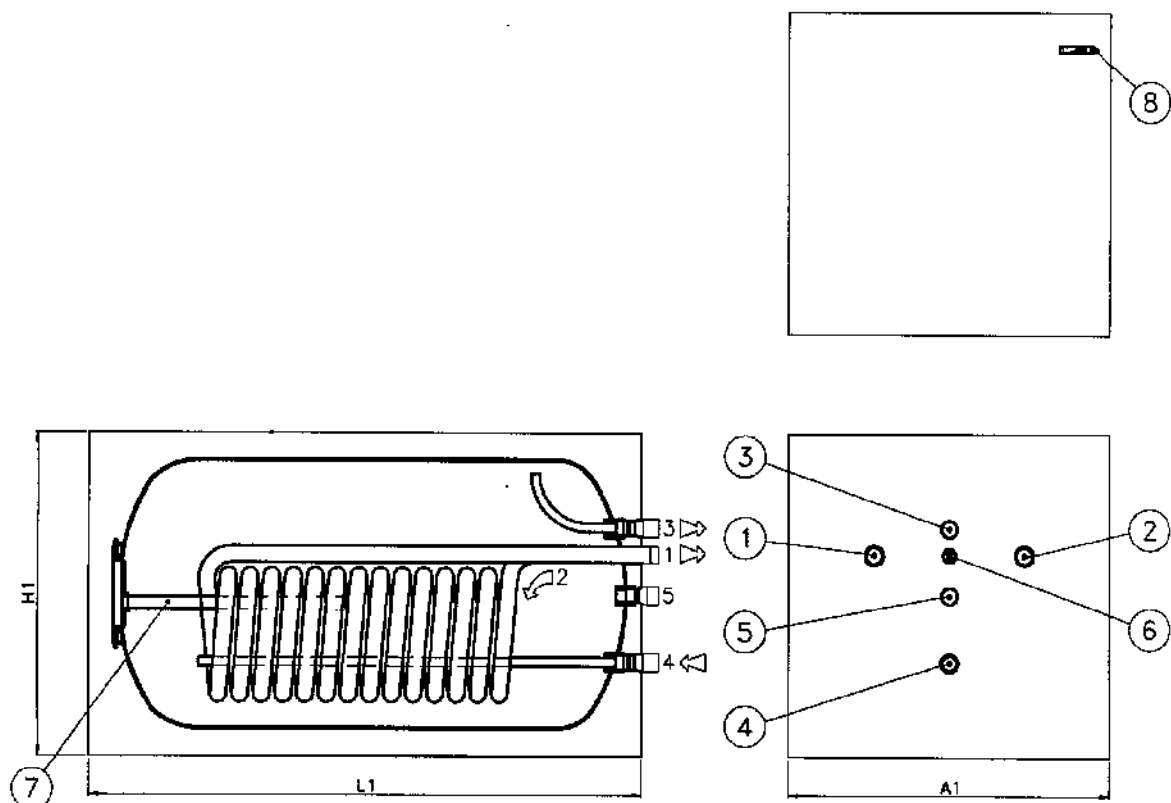


Рис. 1

ПЕРЕЧЕНЬ

1. Выход нагрева 1"
2. Вход нагрева 1"
3. Санитарный выход 3/4"
4. Санитарный вход 3/4"
5. Рециркуляция 3/4"
6. Резервуар держателей колбы
7. Анод магния
8. Термометр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	BL →	150	200	250
Емкость	литры	150	200	250
Максимальная полезная мощность	kW	25.200	31.000	36.800
		29,3	36	42,8
Минимальная полезная мощность	kW	19.000	19.000	19.000
		22,1	22,1	22,1
Максимальная санитарная пропускная способность/час	л/ч (15°÷ 48°С)	765	940	1115
Санитарная пропускная способность /10'	л/10' (15°÷ 48°С)	225	300	375
Максимальное санитарное давление	bar	6	6	6
Размеры	A1	610	660	660
	H1	610	660	660
	L1	1000	1125	1375
	мм			
Вес	кг	100	130	160



Appartenente al Gruppo Finluc, iscritto R.I. VR n. 02245640236

Via G. Pascoli, 38 - 37059 Zevio - fraz. Campagnola - VERONA - ITALIA

Tel. 045/8738511 - Fax 045/8731148

info@icicaldaie.com - www.icicaldaie.com

Иллюстрации и приведенные данные являются ориентировочными и не обязательными. ICI CALDAIE, без обязательства предварительного предупреждения, сохраняет право вносить все изменения, которые считает наиболее подходящими для текущего улучшения и постоянного обновления.

ООО "ЭнергоГазИнжиниринг"
143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская д.3, офис 304
Тел/факс.: +7 (495) 9806177
www.energogaz.su energogaz@energogaz.su